

StarFire™ 7000 y StarFire™ 7000 Receptor integrado

Notas de distribución de actualización de software 23-1
6,60T



JOHN DEERE


Nuevas funciones

Constelaciones adicionales con acceso a mRTK

Los usuarios con acceso a mRTK ahora tendrán la capacidad de utilizar las 5 constelaciones que el StarFire™ 7000 puede usar. Estos incluyen GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS. Esto proporcionará un mejor rendimiento en términos de tiempo de conexión, precisión, disponibilidad e integridad.

Indicador de calidad del TCM en la página de estado StarFire™

La página de estado de StarFire™ ahora contiene un nuevo indicador para la calidad de calibración del TCM. La calibración del TCM en segundo plano compara la calibración actual con la calibración en segundo plano. La comparación se mostrará como un indicador de color en la página de estado de StarFire™. Este indicador solo funcionará una vez que el TCM haya sido calibrado por el método de 2 puntos o la calibración avanzada del TCM. Una vez calibrado, el operador deberá realizar varias pasadas paralelas (funcionamiento en campo) antes de que el indicador rellene un color que identifique si la calibración es buena, marginal o deficiente.

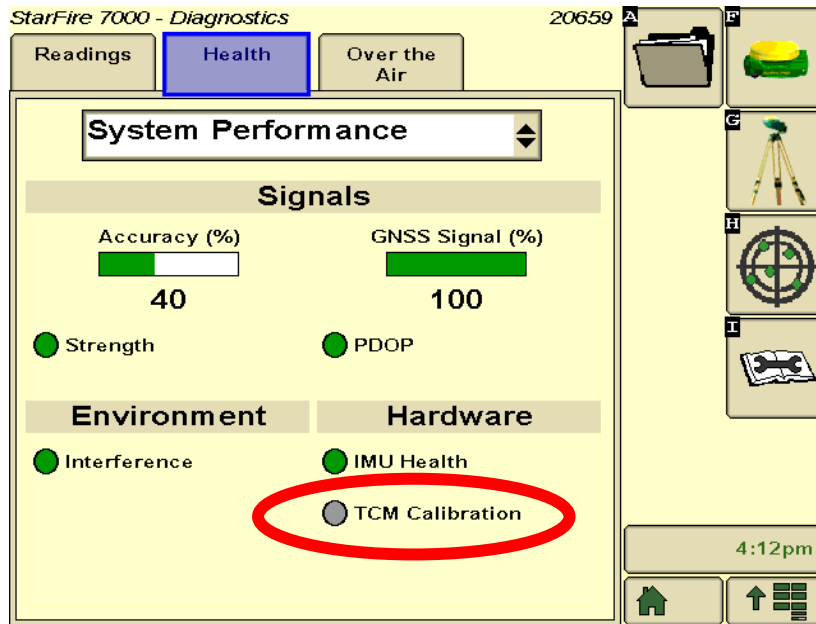

- Gris - Inicializando
- Verde - Calibración correcta
- Amarillo - Calibración marginal
- Rojo - Calibración deficiente del TCM, problema de calibración del TCM o TCM no calibrado

Numerosos errores resueltos

Notas de distribución

Estas son notas de distribución de software para el receptor StarFire™ 7000 y StarFire™ 7000 integrado. Las notas de distribución se pueden encontrar en www.stellarsupport.com. Nota: El uso del software por su parte está sujeto al acuerdo de licencia de usuario final que se incluye con el software.